

# ONYX

## APPLIQUE MURALE LED ÉTANCHE

**LUMINAIRE**  
EUROPE

|      |                        |
|------|------------------------|
| TYPE | <b>APPLIQUE MURALE</b> |
|------|------------------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| STYLE | <b>MODERNE</b> |
|-------|----------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| TAILLES | <b>30 À 240 CM</b> |
|---------|--------------------|

Sublimez vos extérieurs avec Onyx, l'applique murale LED au profil fin et moderne. Résistante aux intempéries et économe en énergie, elle doit sa durabilité à sa finition soignée et à son revêtement anticorrosion. Idéale pour mettre en valeur et éclairer vos espaces extérieurs.



TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **30 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 30 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 10 W (500 lm)

Poids : 0,8 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

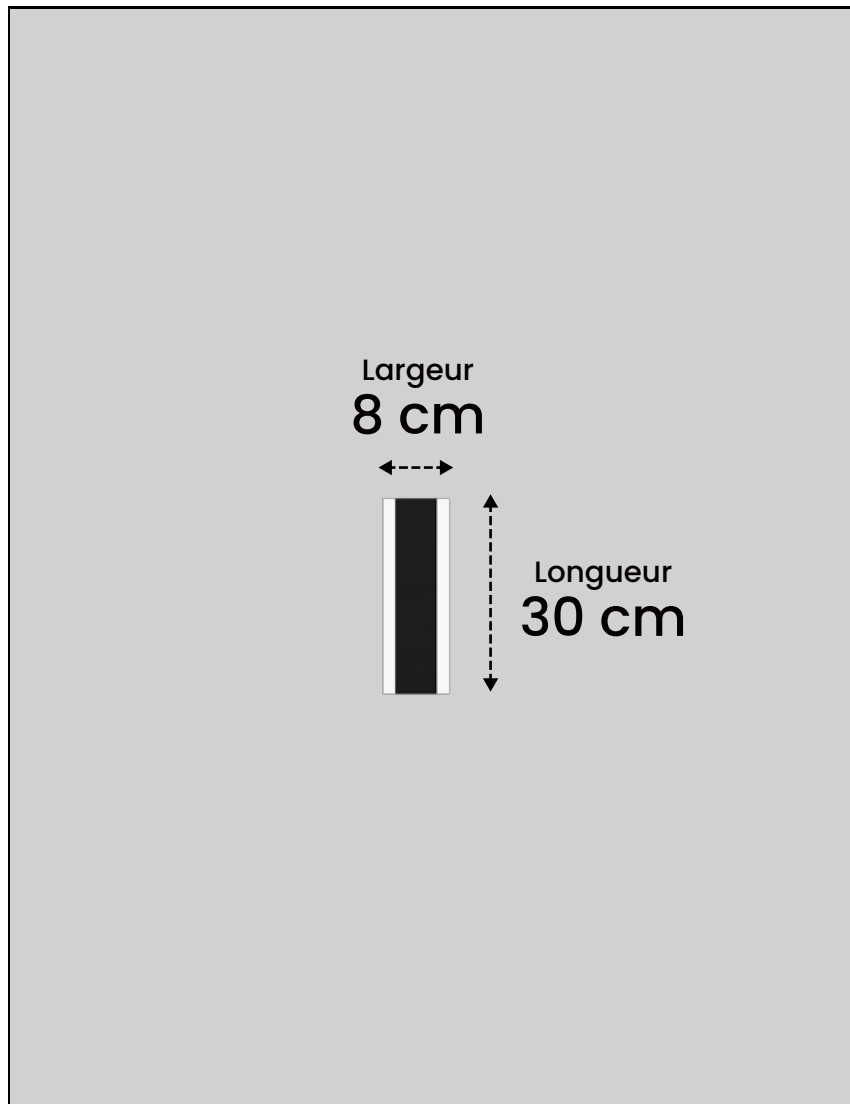

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **60 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 60 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 20 W (1 000 lm)

Poids : 1,5 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

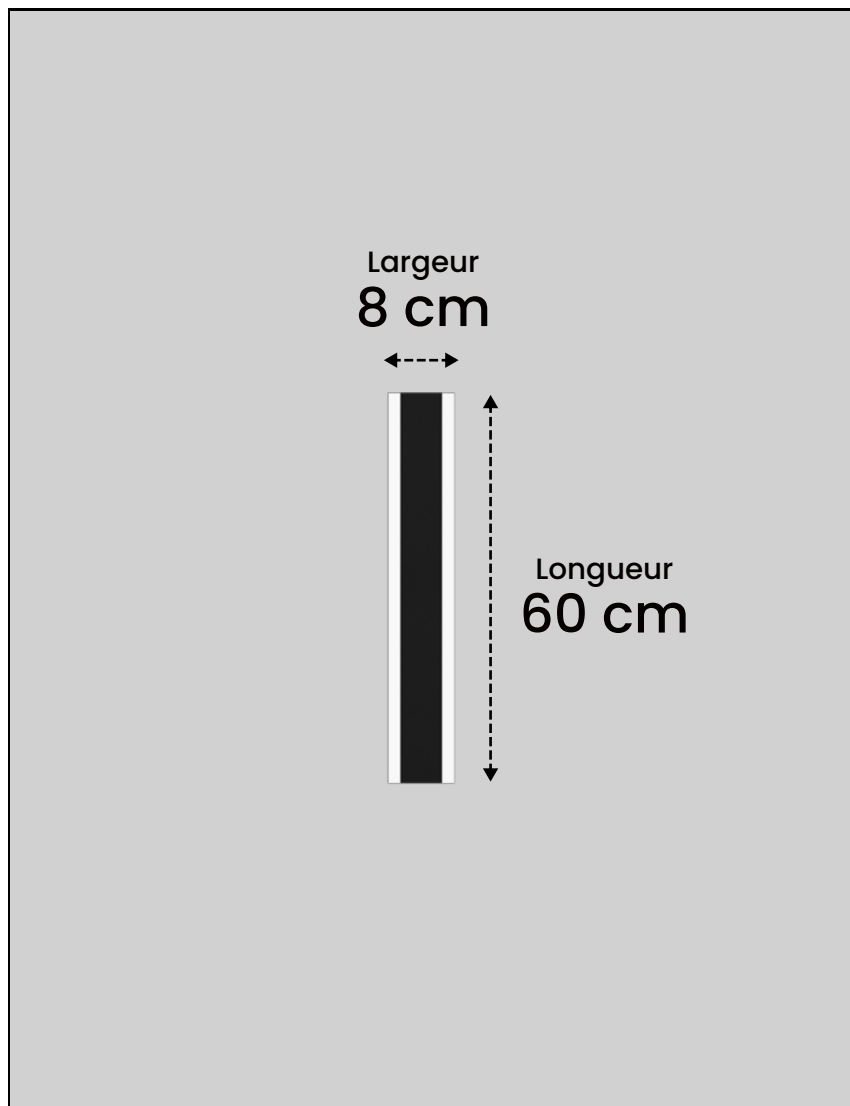

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **80 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 80 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 26 W (1 300 lm)

Poids : 2 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

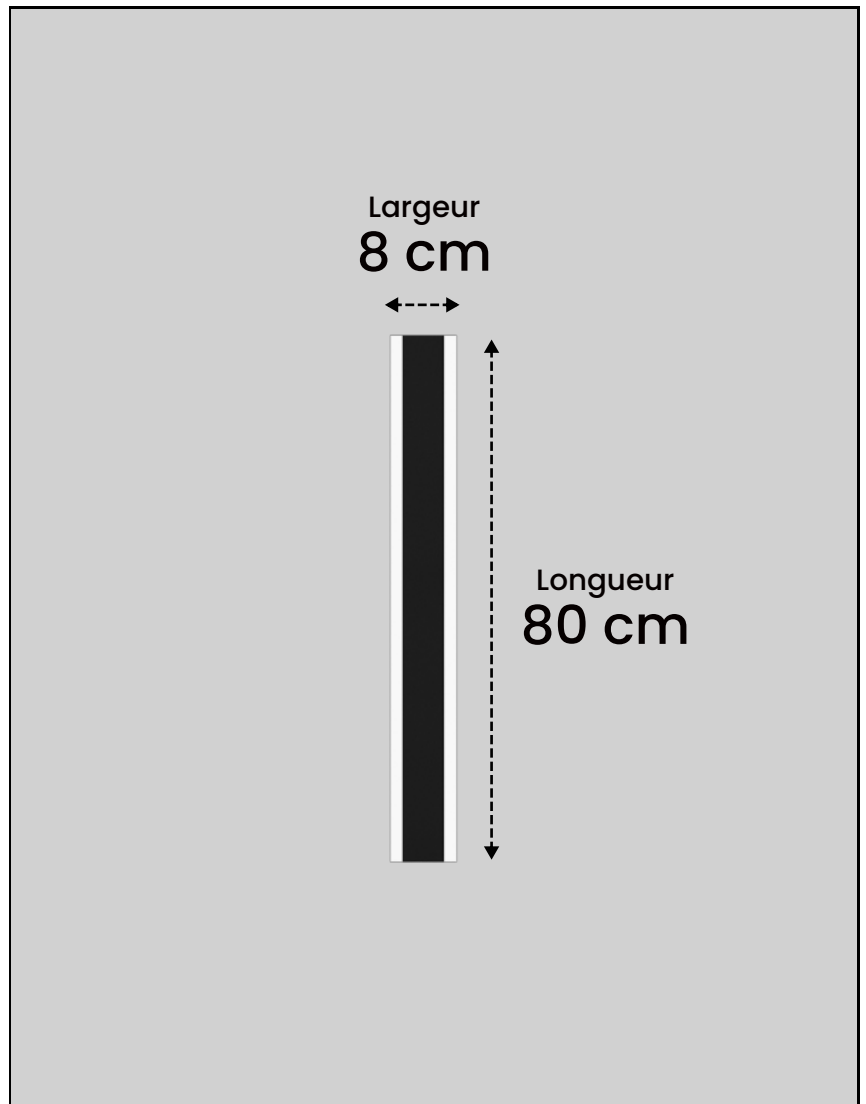

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **100 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 100 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 28 W (1 400 lm)

Poids : 2,4 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

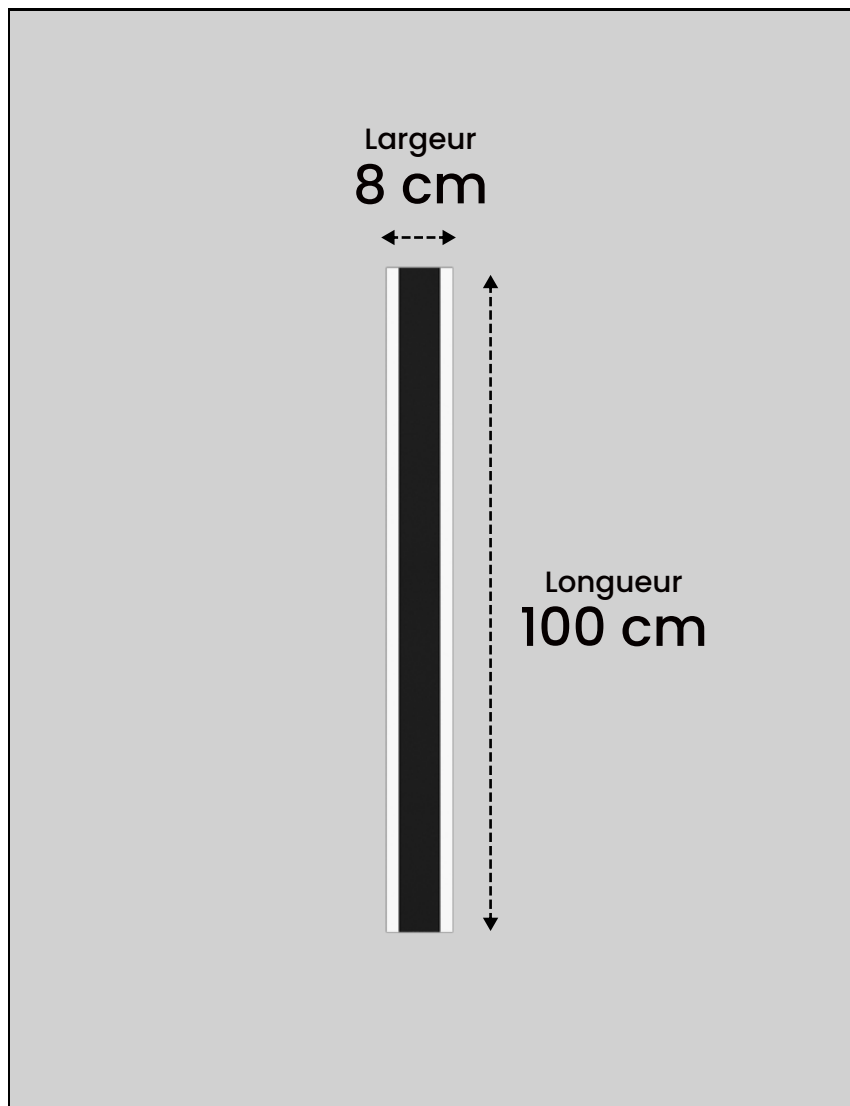

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **120 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 120 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 30 W (1 500 lm)

Poids : 2,7 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

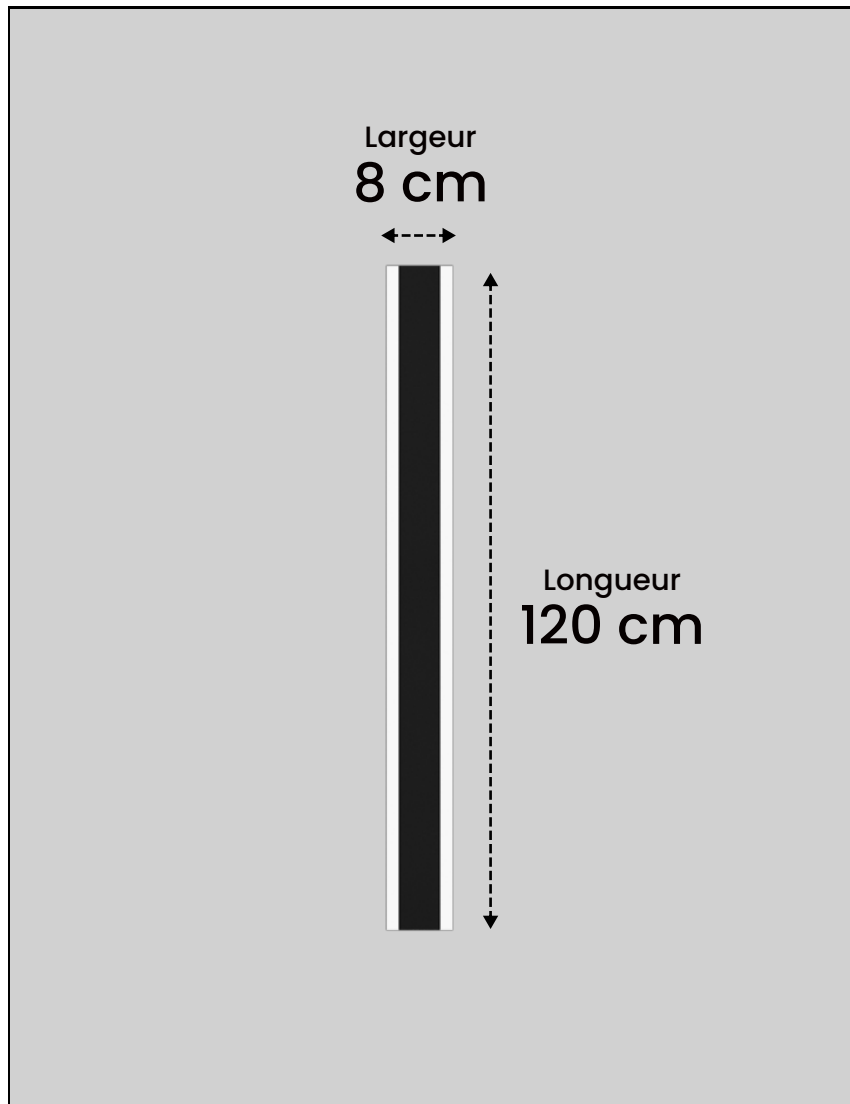

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **150 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 150 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 36 W (1 800 lm)

Poids : 3,5 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

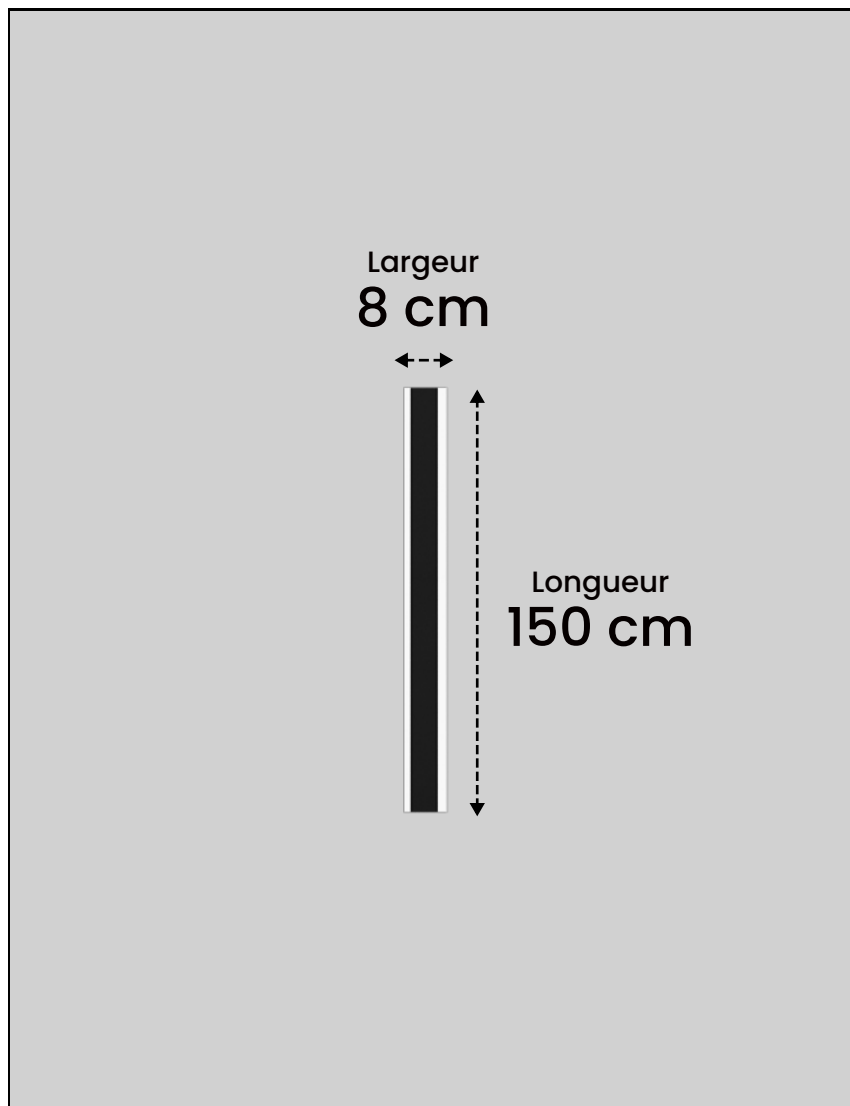

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **170 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 170 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 40 W (2 000 lm)

Poids : 4 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

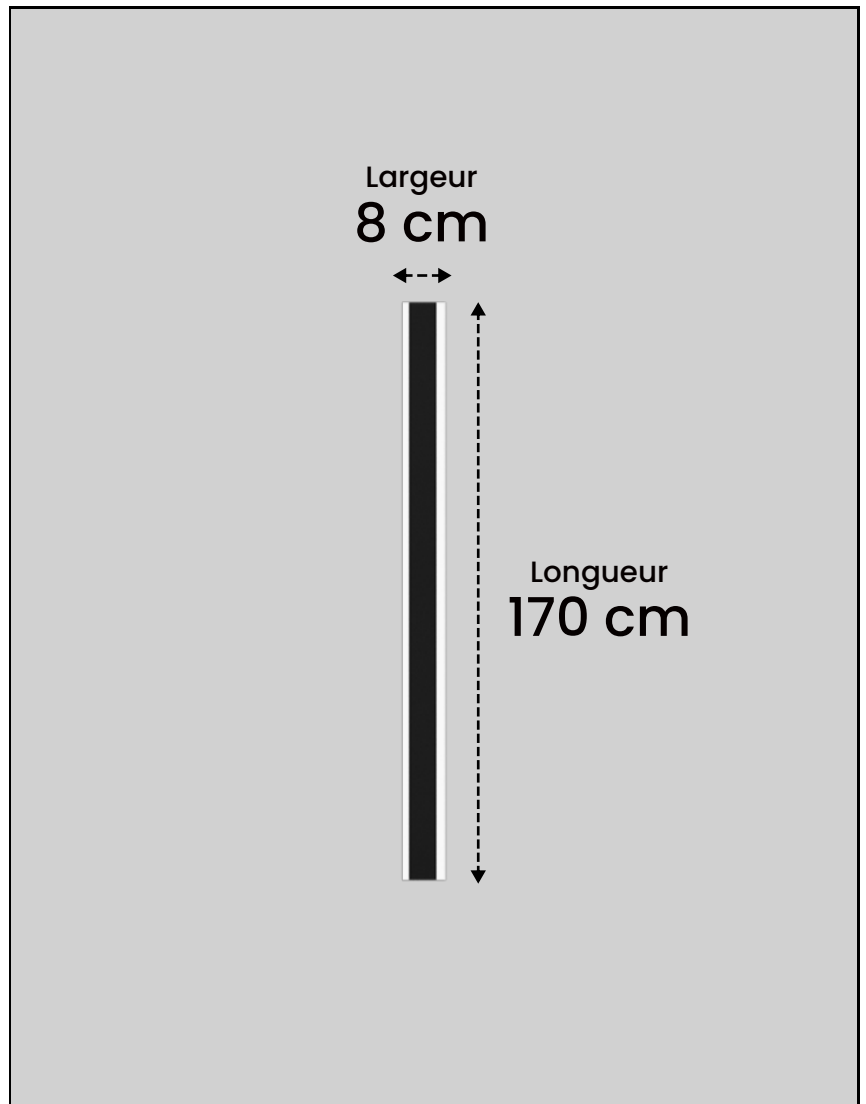

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **200 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 200 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 60 W (3 000 lm)

Poids : 4,6 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110–240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

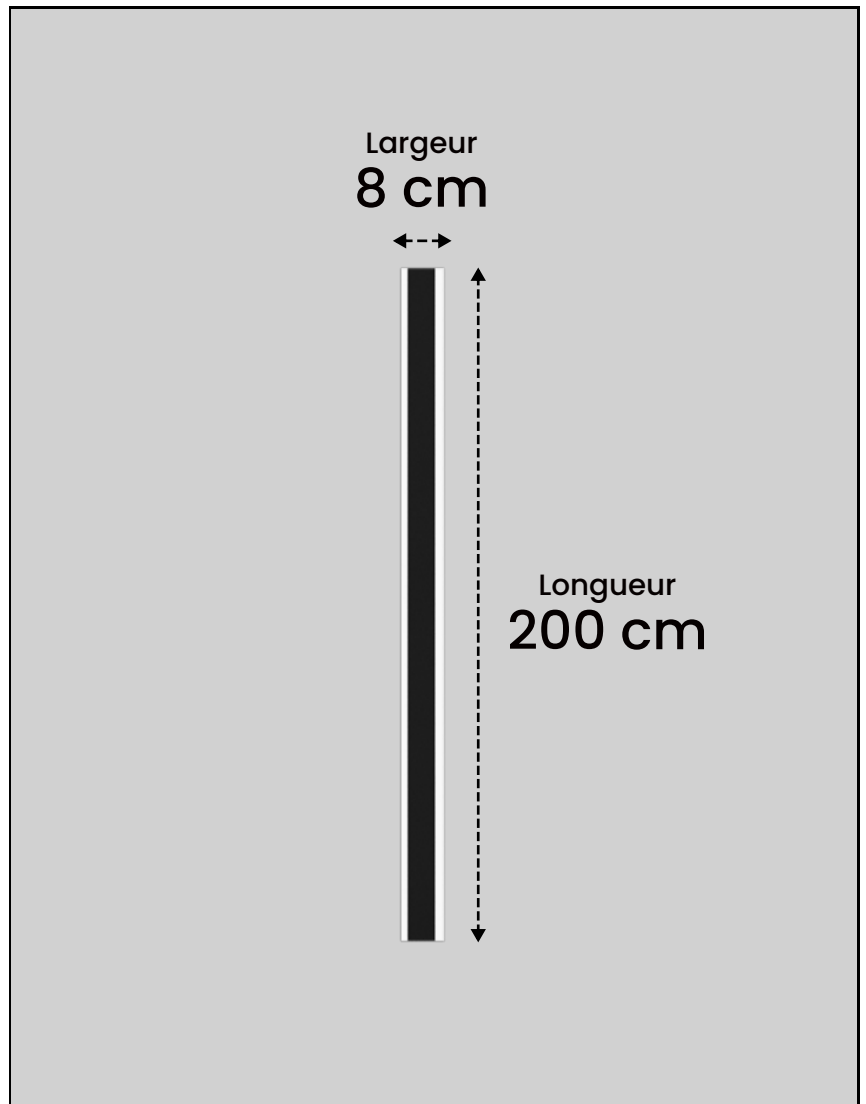

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur

TYPE **APPLIQUE MURALE**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **240 CM**

### SPÉCIFICATIONS

Longueur : 240 cm

Largeur : 8 cm

Profondeur : 4,5 cm

Puissance (flux) : 70 W (3 500 lm)

Poids : 6 kg

Pose : en saillie

Matériaux : aluminium | acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : bande LED COB (remplaçable)

LED incluse : oui

Éclairage : 3 teintes (dimmable avec télécommande) :

- Blanc chaud 3000 K
- Blanc neutre 4500 K
- Blanc froid 6000 K

Dimmable : oui (avec télécommande)

Télécommande : oui, pile CR2025 requise (non incluse)

IRC : 90


Alimentation : secteur (courant alternatif)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM

### FINITIONS

■ Métal noir

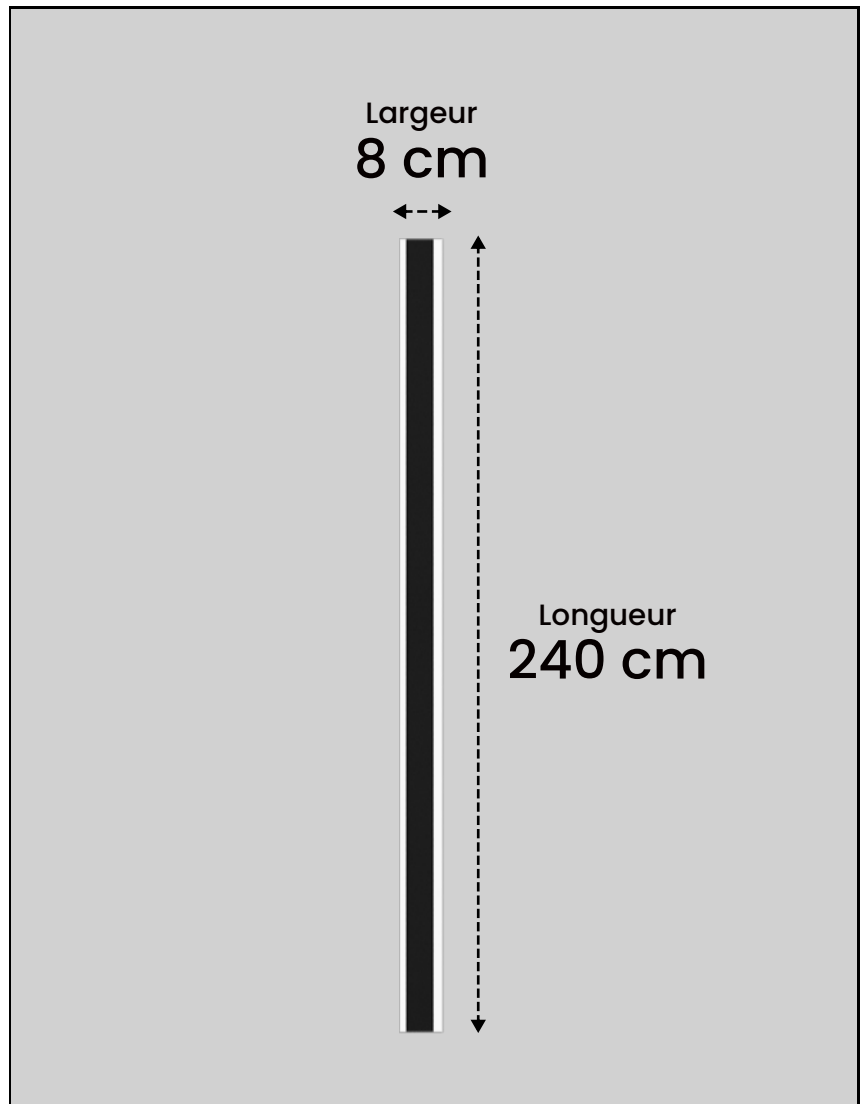

### POINTS FORTS

- 3 températures de couleur au choix
- Variation d'intensité à la télécommande, avec mémoire
- Étanche IP65, résiste aux intempéries et à la rouille
- Économe en énergie (LED COB) et durable
- Pour l'extérieur comme l'intérieur